
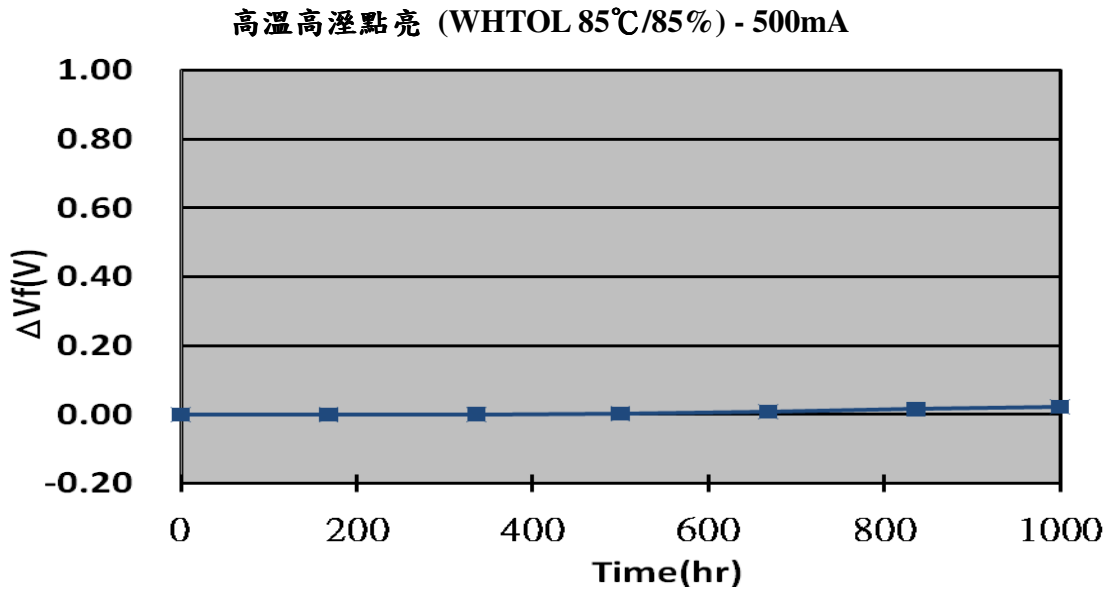


產品：P50-W(正白色)

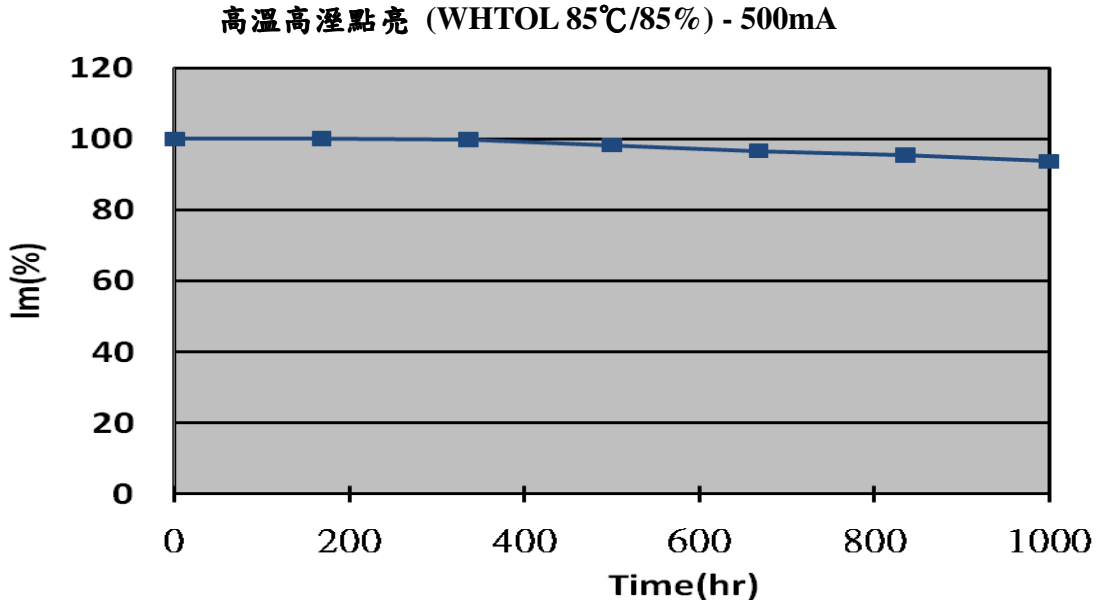

測試條件及樣品數：



高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 500mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 1/1	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------

產品 : P50-W(自然白色)

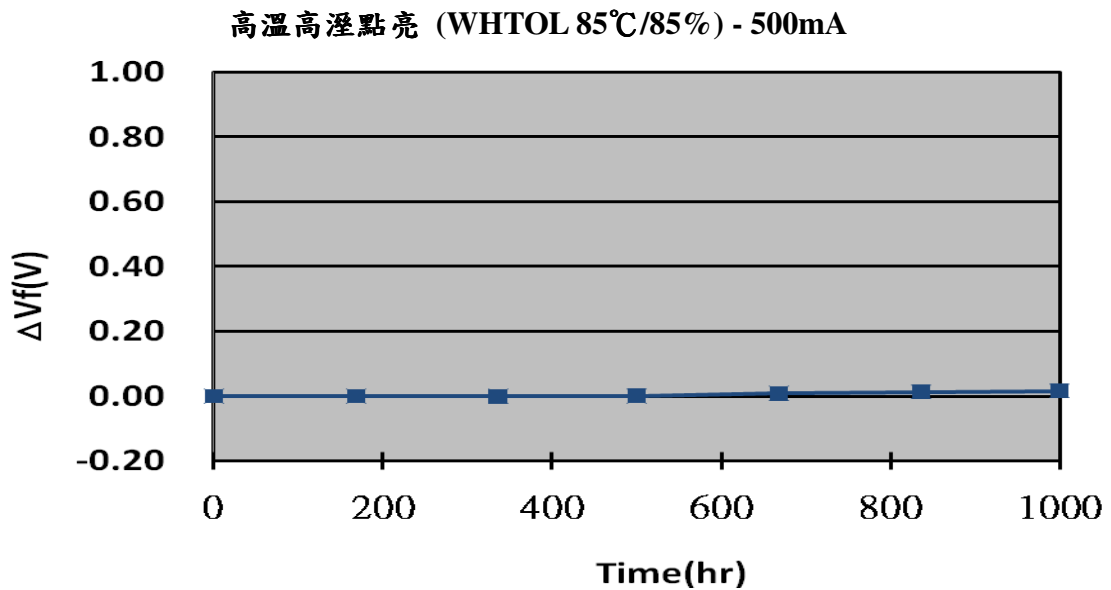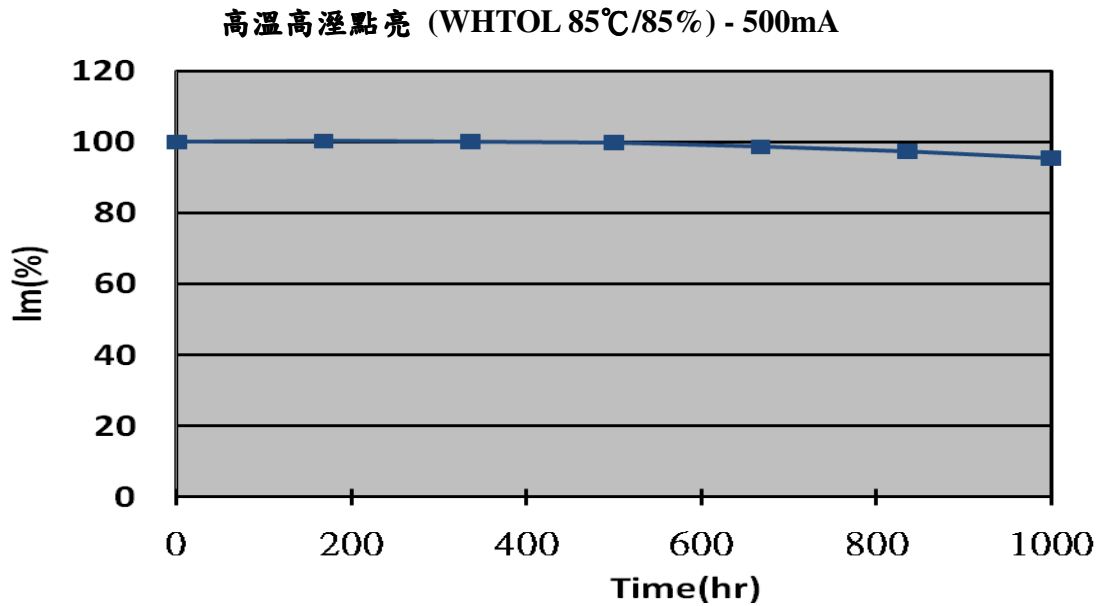

測試條件及樣品數：



高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 500mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 2/1	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------

產品：P50-W(暖白色)

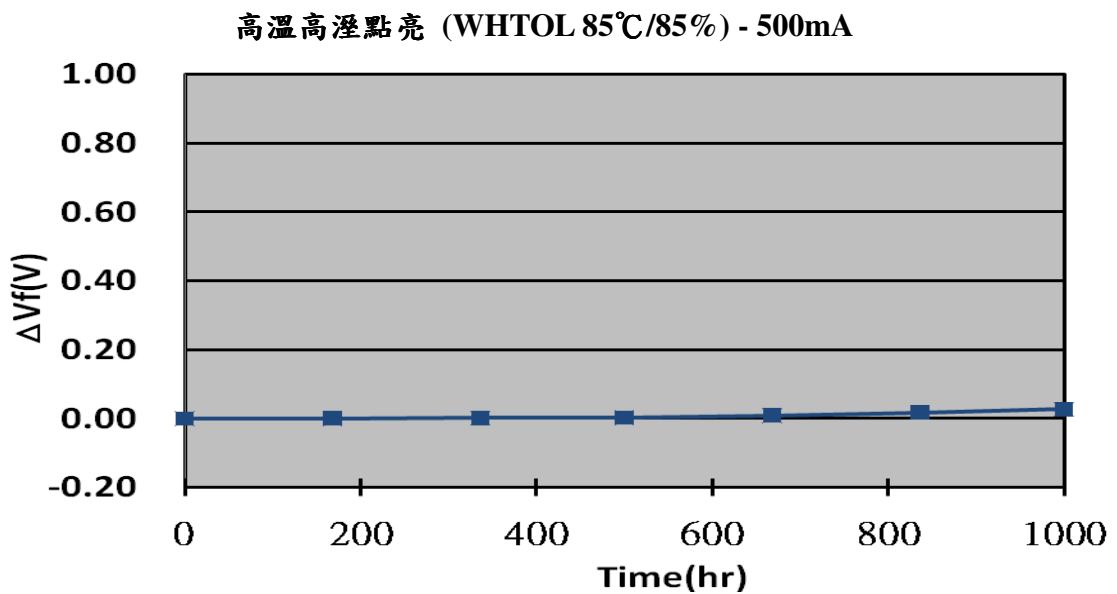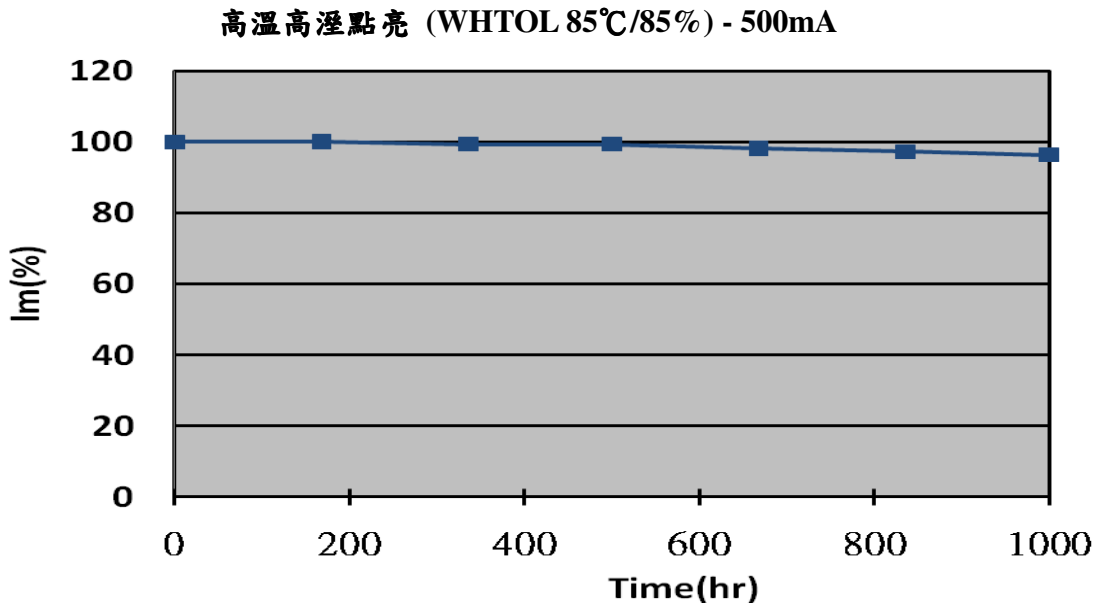

測試條件及樣品數：

高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 500mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 3/1	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------