
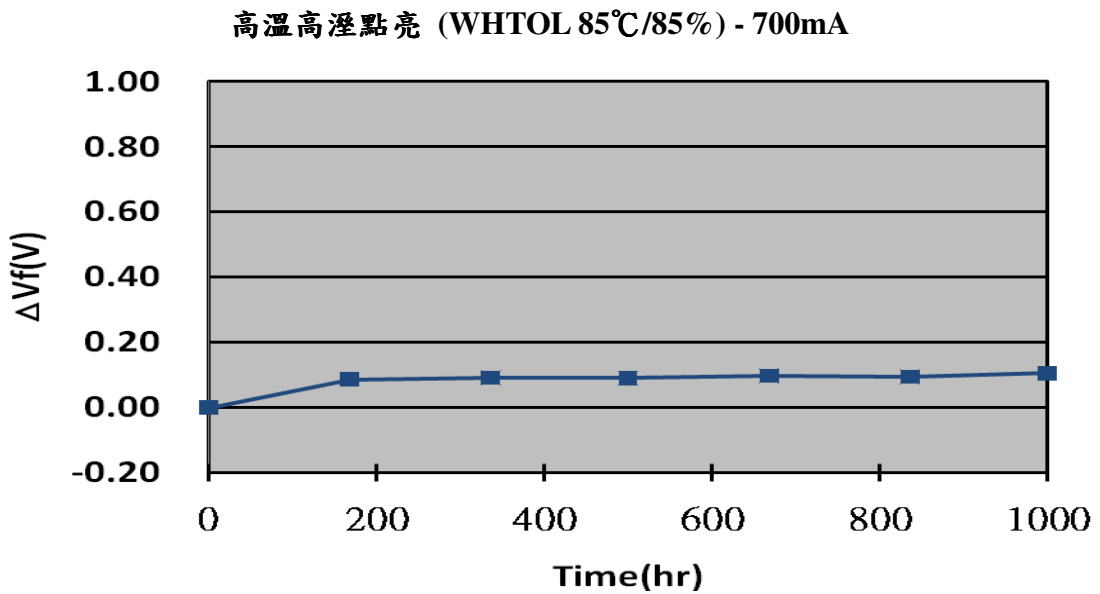


產品 : P20-W(正白光)

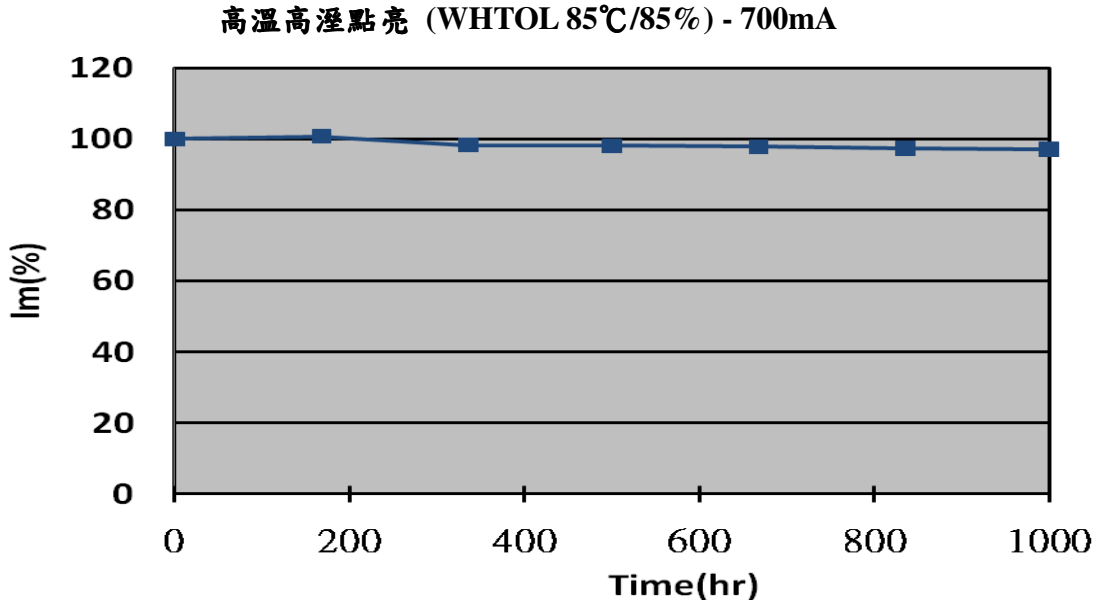

測試條件及樣品數:



高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 700mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 1/6	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------

產品 : P20-W(自然白光)

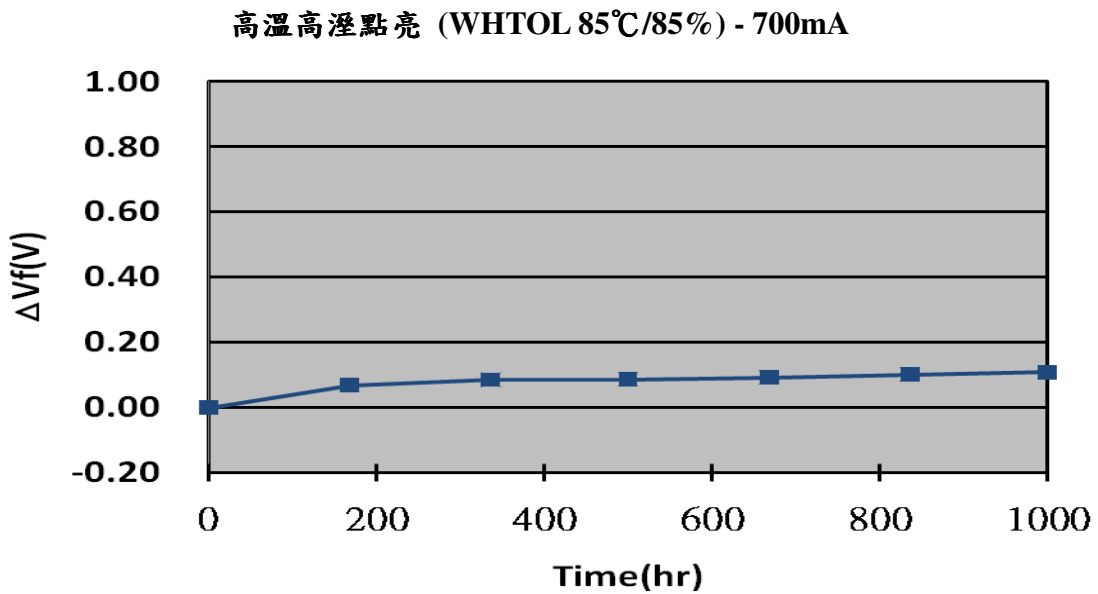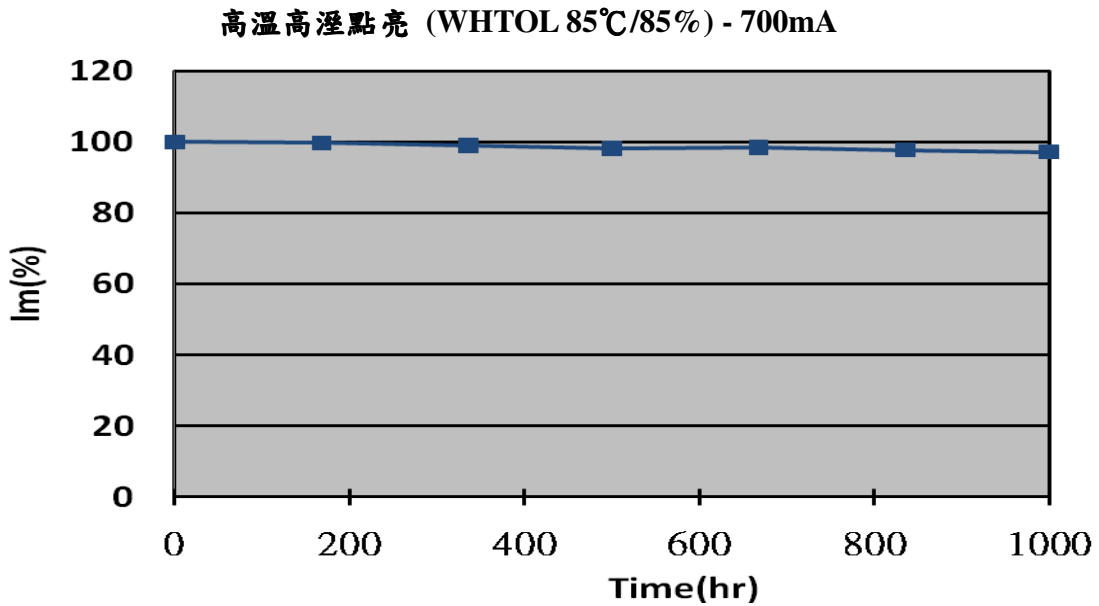

測試條件及樣品數:



高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 700mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 2/6	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------

產品: P20-W(暖白光)

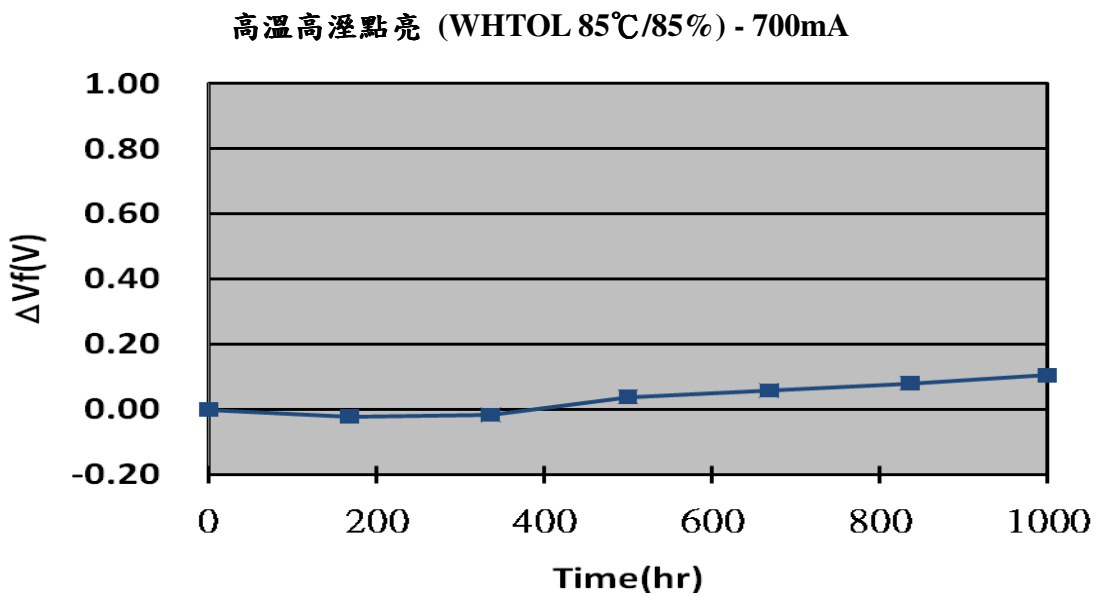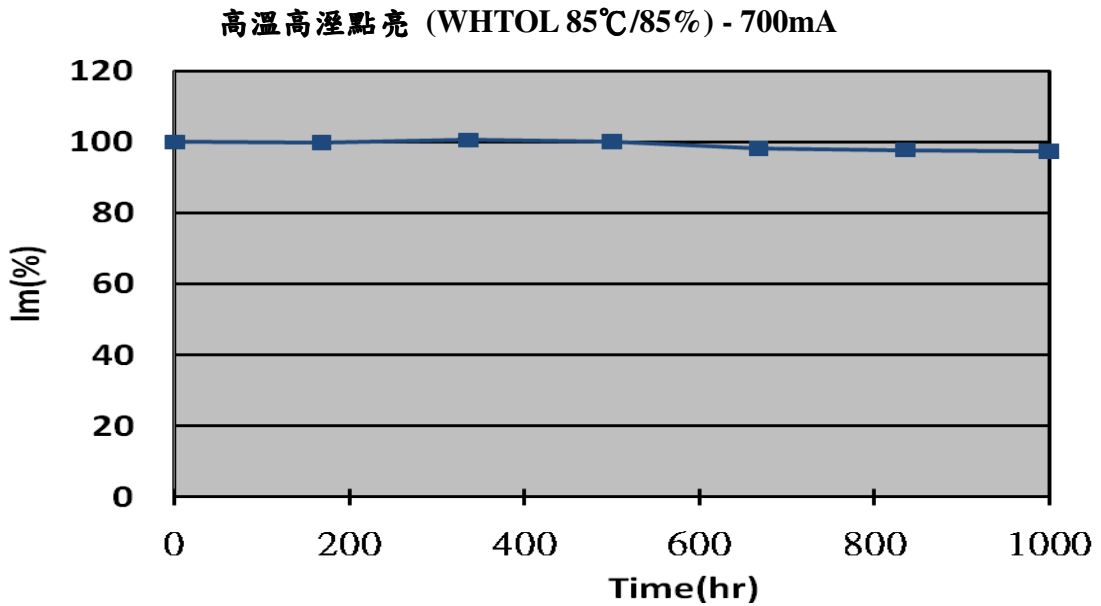

測試條件及樣品數:

高溫高溼點亮 (WHTOL) - 環境溫度 85°C, 濕度 85%, If = 700mA

樣品數 - 30 顆

測試頻率 - 每週

Page 3/6	Department QA	Performed by Sean
-------------	------------------	----------------------