

HCC S35-W 冷白光 LED 信賴性測試


目錄

1. 高溫高濕操作測試 (WHTOL 85°C/85%).....	2
2. 高溫操作測試 (HTOL 70°C).....	3
3. 常溫操作測試 (RTOL 25°C).....	4

HCC S35-W 冷白光 LED 信賴性測試


1. 高溫高濕操作測試(WHTOL)

- 環境條件:85°C @相對溼度(RH) 85%
- 操作條件: 350mA 定電流
- 測試條件:350 mA 定電流(@ Tj=25 °C)

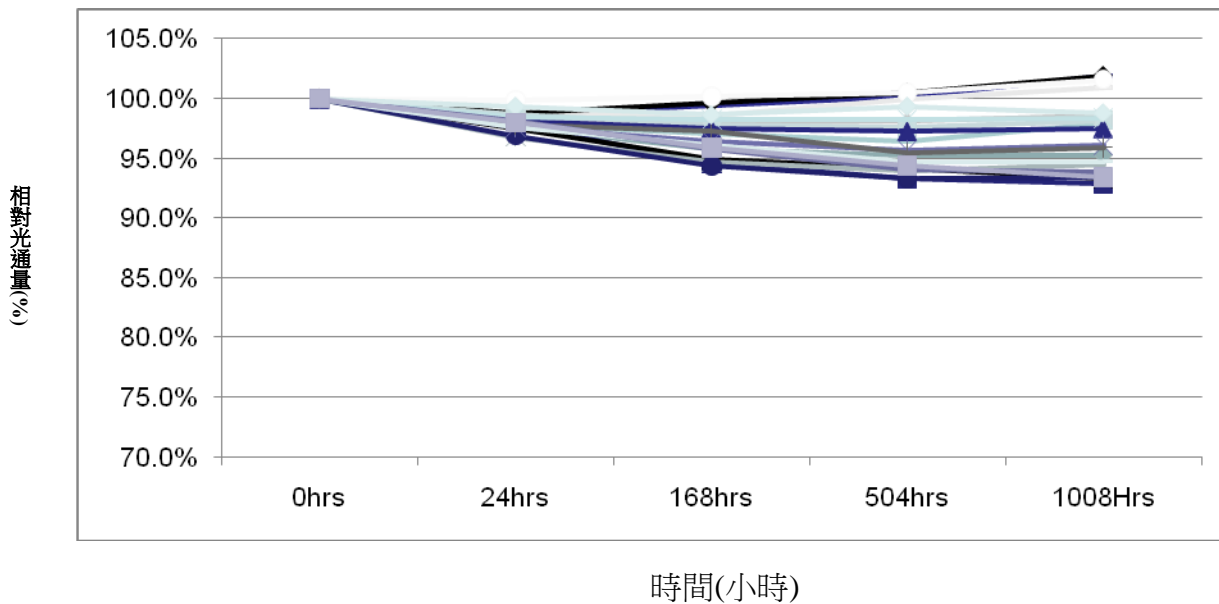

2. 高溫操作測試(HTOL)

- 環境條件:70°C
- 操作條件: 350mA 定電流
- 測試條件:350 mA 定電流(@ Tj=25 °C)

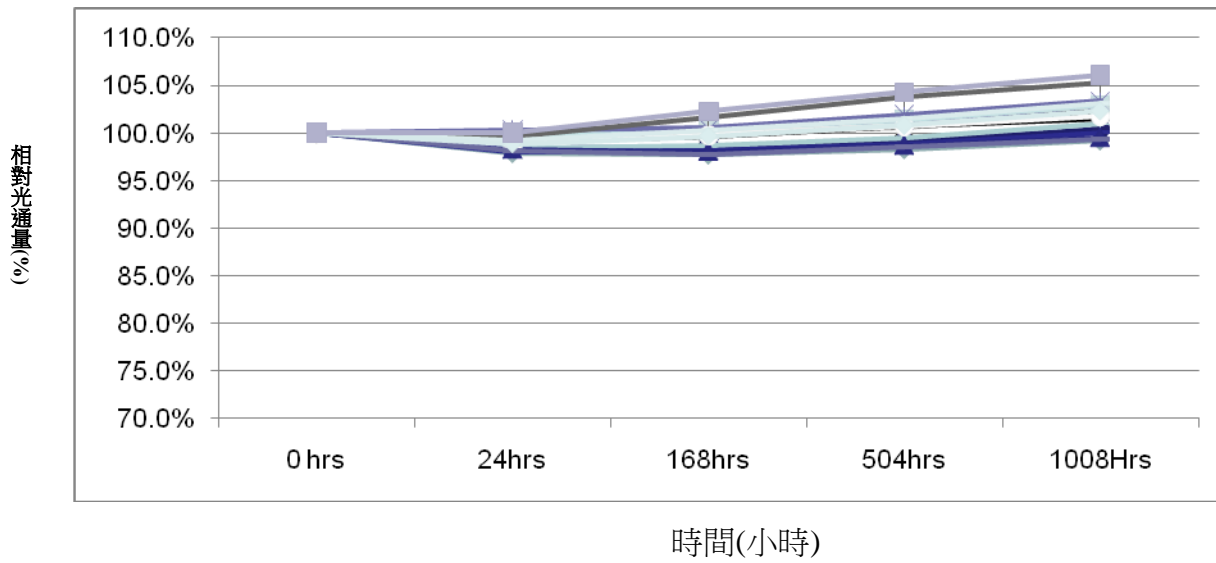

3. 常溫操作測試(RTOL)

- 環境條件:25°C
- 操作條件: 350mA 定電流
- 測試條件:350 mA 定電流(@ Tj=25 °C)

